



Печь-камин EVEREST V13

Печь-камин EVEREST V13. Отопительный агрегат мощностью 13 кВт, изготовлен из качественного жаростойкого чугуна ГОСТ 1412-85. Модель рассчитана на обогрев помещений объёмом до 260 м³. Печь-камин имеет два пламегасителя: самый нагруженный пламегаситель изготовлен из вермикулита, второй из особо прочной котловой стали марки 09Г2С. Топочная камера усилена вермикулитовыми плитами с системой двухуровневого вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи вторичного воздуха поступает воздух, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами - продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Регулировка этой системы, как и подача воздуха в колосниковую зону, осуществляется рычагом, расположенным слева в нижней части печи-камина. В правой нижней части расположена ручка регулировки системы чистое стекло. Данная система помогает оставлять стекло чистым отсекая сажу и копоть потоком воздуха, подаваемым с верхней части топочной камеры. Патрубок дымохода Ø 150мм – универсальный, со сменным положением. Он может быть установлен сверху или сзади в зависимости от размещения печи в помещении. Снизу на задней стенке расположен приточный патрубок диаметром 100 мм, который дает возможность подвести приток воздуха вне комнаты.

Вторичный дожиг Система чистое стекло

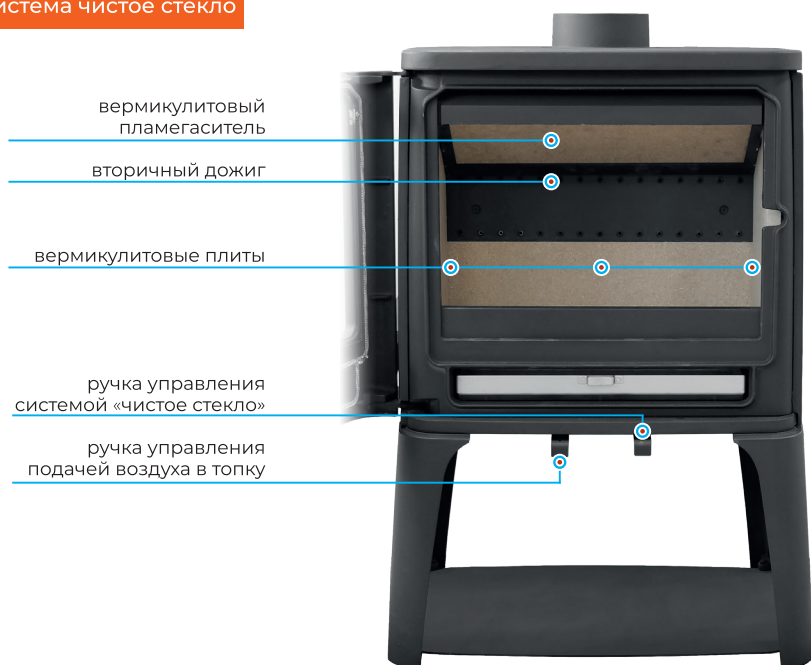

Печь-Камин	ШхВхГ, мм	Объём отопляемого помещения, м ³	Вес печи, кг	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм
V13	640x955x490	до 260	193	13	универсальный 150

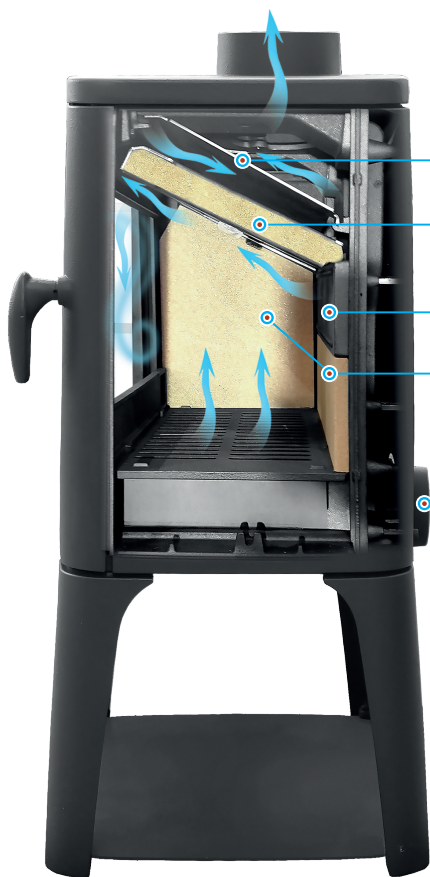

стальной
пламегаситель

вермикулитовый
пламегаситель

вторичный дожиг

вермикулитовые
плиты

приточный патрубок,
который дает возможность
подвести приток воздуха
вне комнаты установки печи



EVEREST
06.26 everest-pech.com